



PWS 1200



VGP 1200



PTR 1600



SG 330





## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВЕРСТАК ДЛЯ ОБРОБКИ ГОЛОВОК ЦИЛІНДРІВ

## УНІВЕРСАЛЬНА ПНЕВМАТИЧНА РОБОЧА СТАНЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ГОЛОВОК ЦИЛІНДРІВ

Найбільш універсальна робоча станція з легким доступом до всіх граней головки блоку циліндрів. Для демонтажу та монтажу пружин клапанів на головках циліндрів легкових, вантажних автомобілів і мотоциклів.

Замок для стиснення клапанів для легкого демонтажу фіксатора без використання рук.

Доступ для регулювання розподільчого валу та всіх інших операцій з головкою блоку циліндрів.

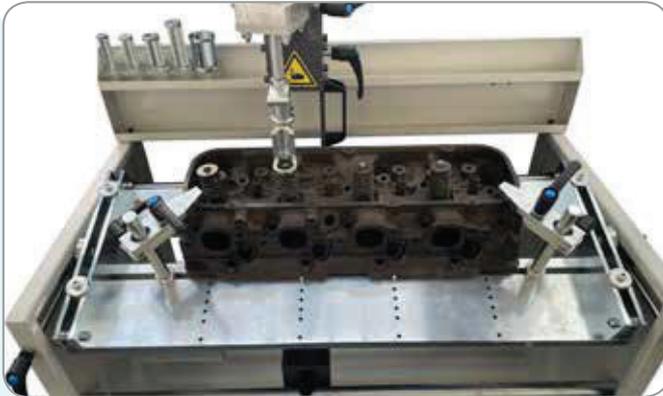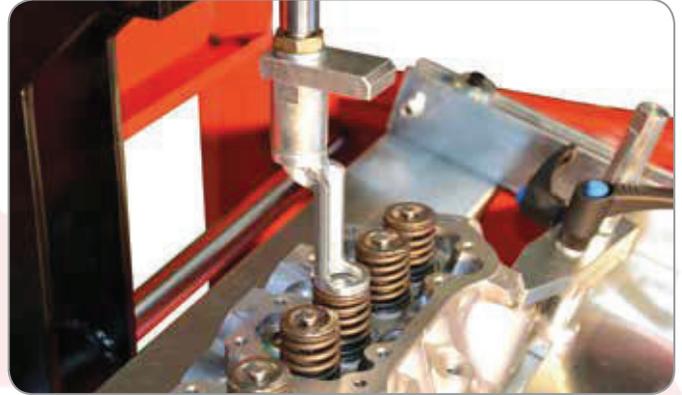

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА

- Значне скорочення часу встановлення пружини клапана
- Фрезерована пластина «Tee slots» (Т-подібні пази) для затискної системи на робочій площині
- Швидка, регульована ручна система затиску
- Поворотна стійка для головок циліндрів з кутом обертання 360°
- Пневматичне ножне керування
- Змінне регулювання швидкості пневмоциліндра
- Пневмоциліндр легко нахилиється до клапана під будь-яким кутом, а вузол зісковзує з клапана.
- 5 розмірів компресійних лапок
- Відкрита конструкція лапки компресора спрощує демонтаж/монтаж утримувача клапана
- Інструмент для встановлення тримача клапана (додаткове обладнання)
- Інструмент для зняття тримача клапана (додаткове обладнання)

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри стола	870 x 400 мм	34,2 x 15,7 дюйма
Робоча зона стола	850 мм	33,5 дюйма
Вимоги до простору	900 x 680 мм	37,8 x 26,8 дюйма
Необхідний тиск повітря	6–8 бар	87–145 фн/кв. дюйм
Зусилля тиску	275 кг при 10 бар	606 фн при 145 фн/кв. дюйм

### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Довжина	960 мм	37,8 дюйма
Ширина	680 мм	26,8 дюйма
Висота	1500–1680 мм	59 x 66 дюйма
Вага нетто	131 кг	288,8 фунтів
Транспортна вага	160 кг	352,7 фунтів
Розміри упаковки	1220x820x1550 мм	48,0x32,3x61,0 дюйма



## АВТОМОБІЛЬНІ ВЕРСТАТИ