




Верстат для шліфування колінчастих валів

МОДЕЛЬ STH 2200S

Верстат для шліфування колінчастих валів STH 2200 призначений для точного шліфування колінчастих валів і отримання поверхні потрібної якості. Основна частина виготовлена з високоякісного чавуну та є суцільною конструкцією, що включає стіл і шліфувальну головку. Рух шліфувальної головки забезпечується аеродинамічною двошвидкісною гідравлічною системою. Пневматична робота робочих головок (за допомогою повітря) та безступінчасте регулювання швидкості обертання робочих головок роблять верстат надзвичайно зручним у використанні. Рух стола вліво-вправо може здійснюватися як вручну, так і автоматично. Мікрометрична система проходу у верстаті забезпечує швидке та точне виконання роботи.

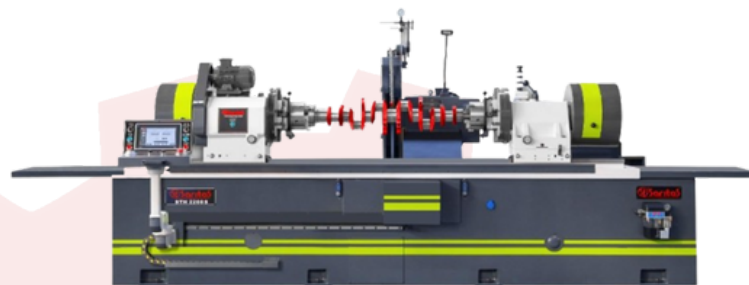

Технічні характеристики STH 2200	
Максимальна відстань між центрами	2250 мм
Максимальна відстань між дзеркалами	2200 мм
Максимальна вага оброблюваної деталі, яка може бути закріплена між центрами	300 кг
Максимальна робоча вага, яку можна прикріпити за допомогою опорного пристрою	600 кг
Відстань між центром дзеркала та столом	300 мм
Максимальний діаметр опор	130 мм
Максимальний діаметр шліфувального круга	810 мм
Максимальний діаметр шліфування новим кругом	200 мм
Максимальний хід ваги головки.	140 мм
Мінімальна товщина шліфувального круга	18 мм
Максимальна товщина шліфувального круга	60 мм
Робочий діаметр затискного патрона	200 мм
Частоти обертання робочої головки (безступінчасті)	10/100 об/хв
Максимальний діаметр точіння на столі	600 мм
Поперечний рух робочої головки	25 мм
Тиск повітря для зміщення головок	8 бар
Гідравлічний швидкий хід шліфувальної головки	200 мм
Ручне висування шліфувальної головки	150 мм
Поступ ручного обертання шліфувальної головки (за 1 оберт).	1 мм
Натискне подавання шліфувальної головки (точне проходження).	0,005 мм
Просування стола на один оберт з кожним обертанням ручки.	5 мм
Автоматичне швидке просування стола	5000 мм/1'
Потужність двигуна шліфувального круга	7,5 кВт
Потужність двигуна робочої головки	1,5 кВт
Потужність двигуна гідроагрегату	2,2 кВт
Потужність двигуна переміщення стола	0,75 кВт
Потужність двигуна блока охолодження	0,09 кВт





Верстат для шліфування колінчастих валів

МОДЕЛЬ STH 2200S

КОД	СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ	КІЛЬКІСТЬ
STD 133	Діаметр нерухомого люнета з товщиною 30–160 мм	2
STD 134	Пристрій правки поверхні та радіусу шліфувального круга	1
STD 135	Пристрій для центрування вала з вимірювачем із круглою шкалою	1
STD 136	Пристрій для вимірювання кронштейна шатунних шийок	1
STD 137	Самоцентрувальний патрон діаметром 200 мм	2
STD 138	Пристрій для перевірки зміщення головки з вимірювачем із круглою шкалою	1
STD 139	Діаметр шліфувального круга 710 x 203 x 22 мм	1
STD 562	Статичний балансир для шліфувальних кругів з тарілками, що обертаються	1 набір
STD 140	Пара фланців для шліфувального круга	2
STD 141	Статичний балансувальний вал шліфувального круга	1
STD 142	Пристрій для витягування шліфувального круга та захист гнізда з різьбленням	1
STD 143	Система змащення для напрямних ковзання шліфувальної головки та стола.	1 набір
STD 144	Гідравлічна система	1 набір
STD 145	Пневматична система	1 набір
STD 146	Система охолодження	1 набір
STD 147	Комплект для обслуговування	1 набір
STD 148	Посібник з експлуатації	1
КОД	ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
SR 0168	З підвісним індикатором із круглою шкалою (25–110 мм)	–
SR 0169	Ніжка підвісного компаратора (100–200 мм)	–
SR 0054	Електронний пристрій для вимірювання колінчастого валу	–
SR 0055	Балансувальний вантаж кривошипа	–
SR 0056	Полірувальна машина та стрічка	–
SR 0057	Стрічково-шліфувальний верстат 20 мм	–
SR 0058	Стрічково-шліфувальний верстат 25 мм	–
SR 0059	Стрічково-шліфувальний верстат 30 мм	–
SR 0060	Нерухома конічна задня бабка (2 шт.)	–
SR 0061	Труба	–
SR 0062	Поворотний пристрій	–
SR 0063	Поворотний затискний пристрій (20/75 мм) (2 шт.)	–





Верстат для шліфування колінчастих валів

МОДЕЛЬ STH 2200S

КОД	ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
SR 0064	Поворотний затискний пристрій (70/140 мм) (2 шт.)	—
SR 0065	Шліфувальний круг 810 x 203 x 18 мм	—
SR 0066	Шліфувальний круг 810 x 203 x 20 мм	—
SR 0067	Шліфувальний круг 810 x 203 x 24 мм	—
SR 0068	Шліфувальний круг 710 x 203 x 26 мм	—
SR 0069	Шліфувальний круг 710 x 203 x 28 мм	—
SR 0070	Шліфувальний круг 810 x 203 x 30 мм	—
SR 0071	Шліфувальний круг 810 x 203 x 32 мм	—
SR 0072	Шліфувальний круг 810 x 203 x 34 мм	—
SR 0073	Шліфувальний круг 810 x 203 x 36 мм	—
SR 0074	Шліфувальний круг 810 x 203 x 38 мм	—
SR 0075	Шліфувальний круг 810 x 203 x 40 мм	—
РОЗМІРИ		
Довжина		4400 мм
Висота		1650 мм
Ширина		2100 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Довжина		4550 мм
Висота		1860 мм
Ширина		2250 мм
ВАГА		
Без упаковки		5300 кг
З упаковкою		6300 кг

ТОВ "ХОЛЕКС ТЕХ"

02094, Київ, Україна,

Проспект Леоніда Каденюка, 14,

www.holeks.tech, тел. +38 (050) 103-63-88

E-mail: info@holeks.tech

