

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:


ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, ел. пошта: info@holeks.tech

Плоскошліфувальний верстат ESG-1640TD

Опис

Верстат для шліфування поверхонь

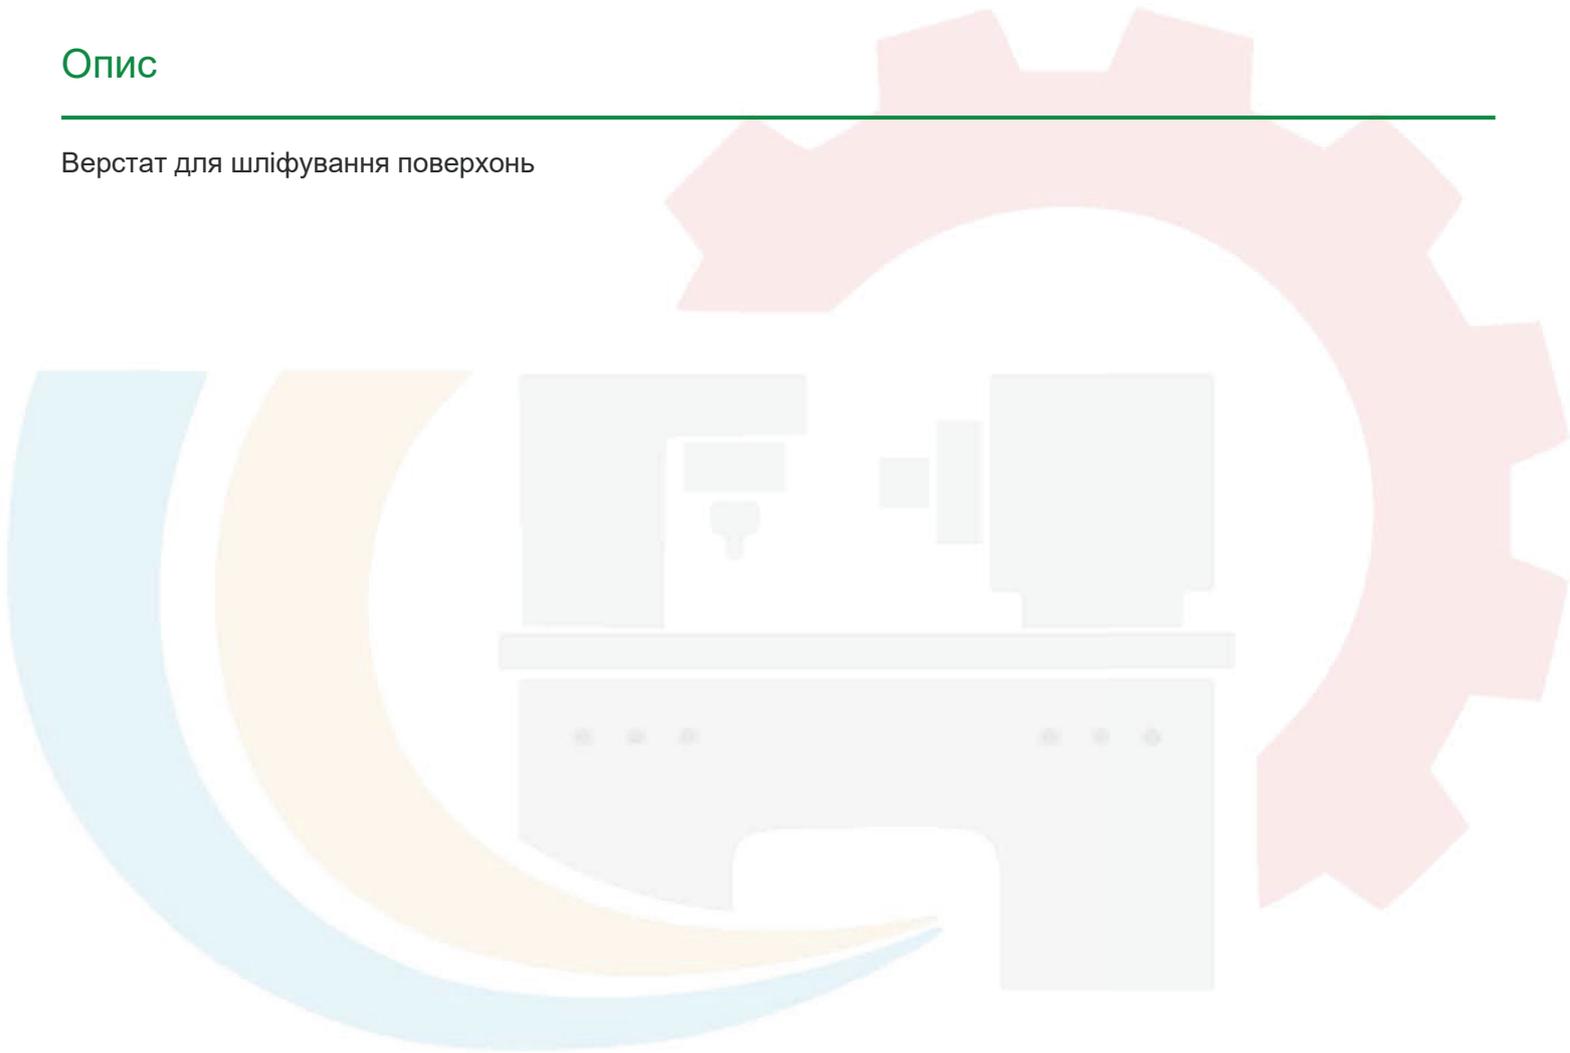

Технічна специфікація

Номер по каталогу	14367	
Модель	ESG-1640TD	
Специфікація	Макс. відстань від шпинделя до стола	630 мм
	Розмір стола (Ш x Д)	406 x 1020 мм
	Макс. довжина шліфування	1020 мм
	Макс. ширина шліфування	410 мм
	Розмір стандартного магнітного патрона	400 x 1000 мм
	Макс. хід (гідравлічний)	1060 мм
	Макс. хід (ручний режим)	1100 мм
	Максимальна швидкість руху (плавне регулювання)	50 Гц, 5-20 м/хв
	Автоматичне поперечне крокове переміщення	1–25 мм
	Автоматична постійна швидкість подачі	20–320 мм/хв
	Макс. автоматичне поперечне переміщення	430 мм
	Макс. ручний поперечний хід	460 мм
	Переміщення за оберт	5 мм
	Переміщення за градус	0,02 мм
	Автоматична подача	0,001–0,05 мм
	Переміщення за оберт (додатково)	1 мм
	Переміщення за градус (додатково)	0,005 мм
	Швидкість обертання шпинделя шліфувального круга	50 Гц, 1450 об/хв
	Діаметр шліфувального круга	355 мм
	Ширина шліфувального круга	50 мм
	Отвір під вал шліфувального круга	127 мм
	Гідравлічний двигун	1,64 кВт
	Підймальний двигун	1 кВт/серводвигун
Потужність шпинделя шліфувального круга	5,96 кВт	
Напруга	400 В	

