




КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ASTRA.50/7R



Серія ASTRA — це автоматичні кромкооблицювальні верстати, призначені для облицювання торців меблевих деталей кромкою з меламіну, ПВХ, АБС і масиву деревини. Верстати виконують попереднє фрезерування торця, нанесення клею з притискуванням кромки, торцювання та чистове фрезерування звисів, а моделі серії RA — і закруглення кромки, що дозволяє отримати готову кромку за один прохід. Завдяки автоматичній подачі, надзвичайно короткому часу нагрівання клейової ванни та зручному налаштуванню робочих вузлів серія ASTRA є ефективним рішенням для меблевих виробництв, столярних майстерень і підприємств, що спеціалізуються на виготовленні корпусних меблів і дверей.



АВТОМАТИЧНИЙ КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ASTRA.50/7R

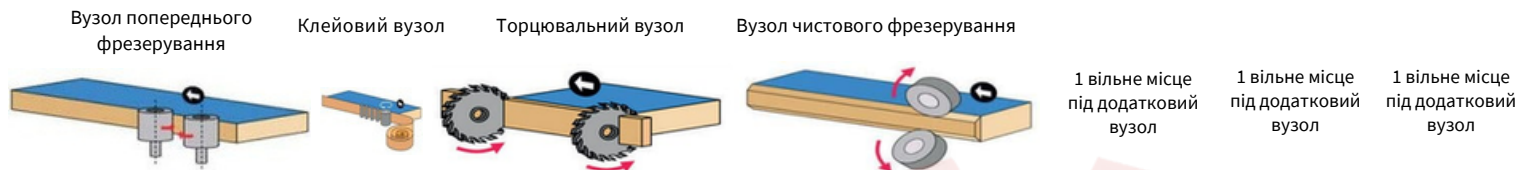

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Мінімальна ширина панелі	80 мм
Мінімальна довжина панелі	110 мм
Максимальна товщина панелі	50 мм
Мінімальна товщина панелі	12 мм
ТТовщина кромки в рулоні (мін. – макс.)	0,4–3 мм
Швидкість подачі	12 м/хв
Об'єм клейової ванни	2 л
Встановлена потужність	8,5 кВт
Робочий тиск повітря	7,2 бар
Маса	850 кг
Довжина верстата	3500 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Стіл-тримач рулону кромки Ø750 мм
- 2 фрезерні інструменти
- Конвеєрний ролик для широких панелей
- Вузол обрізання рулонної кромки товщиною до 3 мм Ручне
- регулювання верхньої притискної балки з цифровою індикацією
- Клейова ванна з тефлоновим покриттям
- Захисні кожухи на всіх робочих агрегатах
- 4 аспіраційні патрубки Ø100 мм
- Вузли керуються ПЛК, сенсорна панель керування 7"





РОБОЧІ ВУЗЛИ

Вузол попереднього фрезерування

- 2 високочастотні двигуни, 12 000 об/хв, потужністю 1,5 кВт кожен
- 2 фрези Ø50 мм
- Корисна висота обробки — 50 мм
- Два високочастотні двигуни з автоматичним почерговим увімкненням для запобігання сколюванню матеріалу
- 1-й двигун — обертання проти годинникової стрілки
- 2-й двигун — обертання за годинниковою стрілкою

Клейовий та притискний вузол

- Тефлонова клейова ванна / клеєнаносний валик
- Контроль температури через панель керування
- Клейова ванна з автоматичним режимом підтримання температури (Stand-by)
- 2 притискні ролики Ø70 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Вузол циклювання кромки
- Вузол циклювання клею
- Полірувальні щітки
- Очищувальний вузол
- Інфрачервоні лампи

