




КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ASTRA.60/4 COMPACT



Серія ASTRA — це автоматичні кромкооблицювальні верстати, призначені для облицювання торців меблевих деталей кромкою з меламіну, ПВХ, АБС і масиву деревини. Верстати виконують попереднє фрезерування торця, нанесення клею з притискуванням кромки, торцювання та чистове фрезерування звисів, а моделі серії RA — і закруглення кромки, що дозволяє отримати готову кромку за один прохід. Завдяки автоматичній подачі, надзвичайно короткому часу нагрівання клейової ванни та зручному налаштуванню робочих вузлів серія ASTRA є ефективним рішенням для меблевих виробництв, столярних майстерень і підприємств, що спеціалізуються на виготовленні корпусних меблів і дверей.

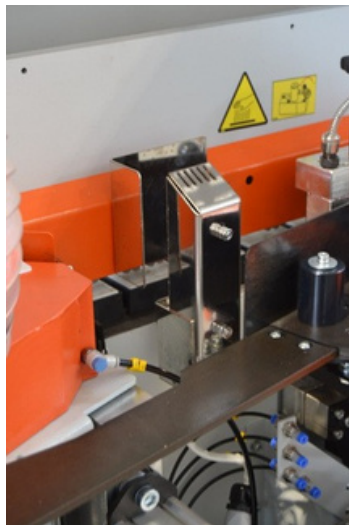

АВТОМАТИЧНИЙ КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ.60/4 СОМРАСТ







Клейовий вузол



Торцювальний вузол

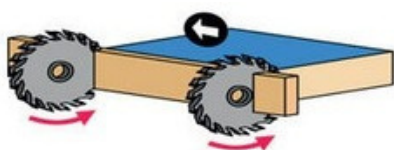

Вузол чистового фрезерування кромки

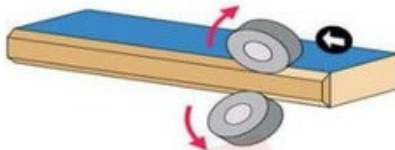1 вільне місце
під додатковий
вузол1 вільне місце
під додатковий
вузол

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Мінімальна ширина панелі	100 мм
Мінімальна довжина панелі	120 мм
Максимальна товщина панелі	60 мм
Мінімальна товщина панелі	9 мм
Товщина кромки в рулоні (мін. – макс.)	0,4–3 мм
Швидкість подачі	10 м/хв
Об'єм клейової ванни	2 л
Встановлена потужність	3 кВт
Робочий тиск повітря	7 бар
Маса	790 кг
Довжина верстата	2700 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Стіл-тримач рулону кромки Ø600 мм
- Стаціонарний конвеєрний ролик для широких панелей
- Вузол обрізання рулонної кромки товщиною до 3 мм Ручне
- Регулювання верхньої притискної балки з цифровою індикацією
- Клейова ванна з тефлоновим покриттям
- Захисні кожухи на всіх робочих вузлах
- 2 аспіраційні патрубки Ø120 мм
- Вузли керуються ПЛК із сенсорною панеллю керування 7"
- Система швидкої заміни клейової ванни





РОБОЧІ ВУЗЛИ

Клейовий та притискний вузол

- Тefлонова клейова ванна / клеєнаосний валик
- Контроль температури через панель керування
- Клейова ванна з автоматичним режимом підтримання температури (Stand-by)
- 1-й гумований притискний ролик Ø70 мм
- 2-й та 3-й притискні ролики Ø55 мм

Торцювальний вузол

- 1 високочастотний двигун, 12 000 об/хв, 0,3 кВт

Вузол чистового фрезерування

- 2 високочастотні двигуни потужністю 0,55 кВт кожен
- Цифрова індикація налаштувань

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Захисна кабіна для вузла нанесення клею
- Телескопічний конвеєрний ролик для широких панелей
- Цикля для видалення надлишків крайки з колектором для відведення стружки
- Цикля для видалення надлишків клею
- Полірувальні щітки
- Очищувальний вузол
- Запасна клейова ванна
- Підготовка для встановлення комбінованого клейового вузла PU/EVA
- Комбінований клейовий вузол PU/EVA
- Інфрачервона лампа
- Вертикальні копії NESTING для вузла чистового фрезерування та циклі
- Комплект для обробки кромки в смугах завтовшки до 5 мм

