

SG 1400



Верстат для шліфування та фрезерування поверхонь головок та блоків циліндрів

Технічні характеристики

Розміри робочої поверхні столу	1300 × 310 мм
Переміщення столу	1420 мм
Максимальна довжина заготовки	1200 мм
Максимальна ширина заготовки	415 мм
Мін-Мак висота заготовки	115 - 780 мм
Діаметр шліфувального круга	415 мм
Відстань між колоною та центром столу	315 мм
Швидкість шпинделя	500 - 1350 об/хв
Швидкість переміщення столу	0 - 1500 мм/хв
Потужність шпинделя	4,2 кВт
Потужність прискореної подачі головки	0,18 кВт
Потужність двигуна переміщення столу	0,75 кВт
Загальна потужність	5,0 кВт
Підключення	400В - 50Гц - 3ф / 230В - 60Гц - 3ф
Розміри верстату (Д×Ш×В)	2600×1250×2050 мм
Вага верстату	1480 кг
Вага верстату з упаковкою	1950 кг
Розміри упаковки (Д×Ш×В)	2750×1280×2300 мм

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Електрообладнання низької напруги (24В)
- Стіл із змінною швидкістю руху, приводом через гвинтову пару
- Приводна стійка з гвинтовою парою
- Моторизоване піднімання та опускання шліфувальної головки
- Змінна швидкість шпинделя головки з цифровою індикацією
- Шліфувальний круг 16" (405 мм) з 10 шліфувальними сегментами
- Фреза з напаяними твердосплавними пластинами для алюмінію
- Ручний / Автоматичний зворотний / Безперервний робочий цикл
- Інструмент для правки шліфувального круга
- Індикатор глибини з механічною шкалою
- Система охолодження з насосом і баком для охолоджувальної рідини
- Пульт керування на поворотному кронштейні
- Захисний кожух
- Автоматична система змащення
- Пара паралельних опор
- Великі та малі притискачі (по 2 шт.)
- Знімач шліфувального круга
- Балансувальна оправка для шліфувального круга
- Масло для напрямних (1 л)
- ЗОР (1 л)
- Набір ключів
- Інструкція з експлуатації

РЕКОМЕНДОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Захисний кожух із розсувними дверцятами, що відповідає стандарту CE
- Регульована універсальна опора для головок (з паралелями)
- Регульована універсальна опора для головок (із сталеву плитою), у комплекті з 2 регульованими домкратами
- Регульований універсальний пристрій V-подібної форми
- Пристрій для шліфування маховиків з чашковим шліфувальним кругом
- Моторизований поворотний стіл Ø 390 мм



PT1416



MP1416



AC1400



MS1400



RT1270



RT1570



UT0003



TH1275



NT5038




TH1270



TH7038



TH7012

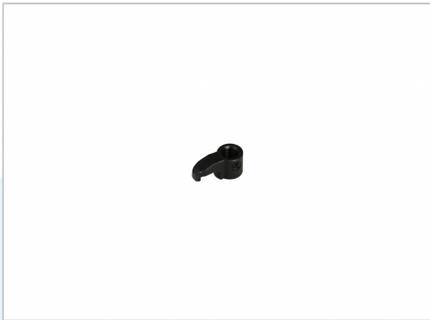

TH7050



TH7055



NT1038



NT1012



NT3038



NT3012



GS1020



GS8020



GS8040



GS8060



DT1400



DD1400



SU5021



SU4949



HF5035



HF5045



FX9060



CT8040



LB0002