




Вирубні верстати

Загальний каталог

EUROMAC®

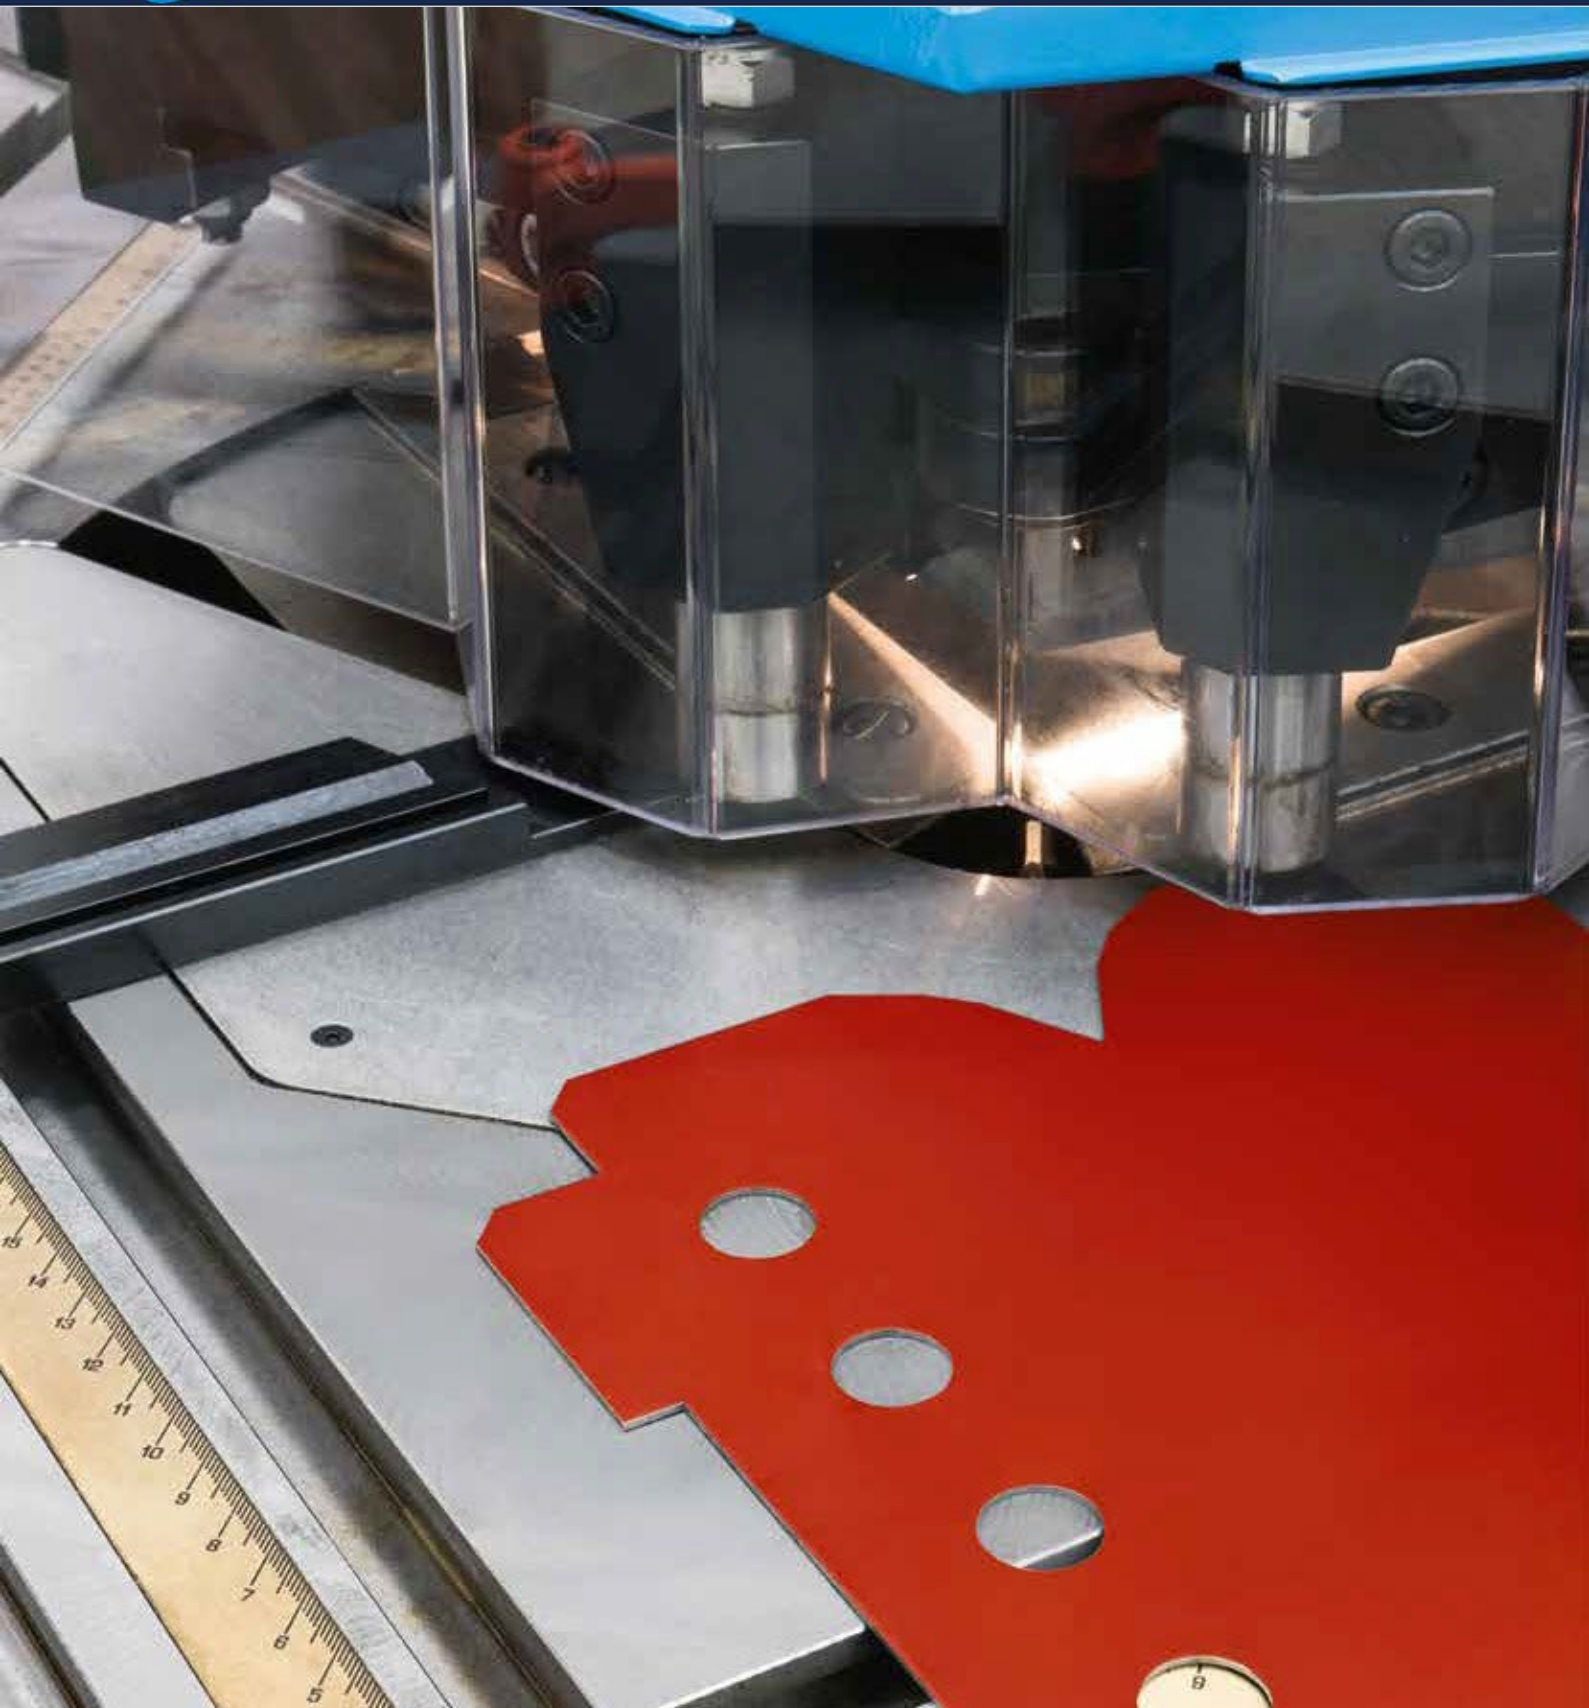

Висока продуктивність гідравлічних вирубних верстатів Euromac щодня підтверджується понад 12 000 користувачами по всьому світу. Власники вирубних верстатів Euromac виготовляють тисячі різноманітних виробів, використовуючи наші верстати з фіксованим кутом, верстати зі змінним кутом та верстати з подвійними робочими станціями серії Multi-notchers. Вирубні верстати Euromac мають багато унікальних особливостей, включаючи запатентовану в усьому світі систему автоматичного регулювання зазору між лезами, жорстку моноблочну конструкцію та збільшену довжину різу для спеціальних завдань. Ці та інші високоякісні характеристики роблять вирубні верстати Euromac швидкими, продуктивними, довговічними машинами з високою рентабельністю інвестицій.

EUROMAC®

Euromac пропонує на вибір три різні моделі гідравлічних вирубних верстатів.



fa
200/6



va
multi 220/6R

Euromac Multi — це не просто вирубний верстат, а повноцінний універсальний обробний центр!

Верстати Multi ідеально підходять для створення прототипів і дрібносерійного виробництва. Вони поєднують в одній машині вирубування пазів, пробивання отворів, згинання, заокруглення та прямокутне різання. Крім того, задню станцію можна використовувати як багатоцільовий прес, що забезпечує ще більшу гнучкість.



Тримач інструменту для пробивання отворів (перфорації)

Застосовує звичайні круглі, квадратні та фасонні інструменти Trumpf діаметром до 50 мм.



Інструмент для листозгинального преса

Згинає метал довжиною до 415 мм (товщиною до 5 мм), не задіюючи ваш великий листозгинальний прес..



Блок для прямокутного різання

Призначений для різання пазів (25x100/150 мм) у матеріалах товщиною до 4 мм.



Блок для заокруглення

Має кілька попередньо встановлених налаштувань для миттєвого заокруглення кутів (радіус 3–15 мм) у матеріалі товщиною до 5 мм.



Вирубування зі змінним кутом

Плавне регулювання в діапазоні від 30° до 140°
(тільки для моделей зі змінним кутом)



Е

Реверсивні верхні леза

Верхні леза з кутом 30° та 60° є реверсивними і виготовлені з швидкорізальної сталі, що забезпечує їх виняткову міцність та тривалий термін служби.

Ф

Кілька вимірювальних шкал

Точні, надміцні гравіровані латунні вимірювальні шкали все ще будуть легко читатися після багатьох років постійного використання.

Г

Внутрішній задній упор

Для швидкого та простого різання смуг з високою точністю і повторюваністю.

Н



Н

Електронна активація циклу

Міцна електронна педаль забезпечує легку та миттєву активацію гідравлічної системи верстата.



Збільшена довжина різання

Ножиці ріжуть багаторазово по прямій лінії, нескінченно збільшуючи довжину різання, при цьому збільшуючи продуктивність різання до 400 x 400 мм.



Вирубні верстати Euromac

Ідеальний вирубний верстат Euromac підійде практично для будь-якого завдання, яке вам потрібно виконати. Просто виберіть модель з комбінацією потужності та функцій, яка найкраще відповідає вашим конкретним вимогам.

Технічні дані

fa 200/6 **va** multi 220/6R

Кут різання	90° (фіксований)	30° - 140° (змінний)
Регулювання зазору між лезами	Автоматично	Автоматично
Довжина леза (мм)	200	220
Макс. товщина		
R = 42 кгс/мм²	6,5	6,5
R = 60 кгс/мм²	5	5
Кількість ходів/хв		
при максимальній довжині різання	50	50
при довжині різання 50 мм	80	80
Робоча висота (мм)	900	900
Об'єм масляного бака (л)	35	50
Потужність двигуна (к.с. - кВт)	5,5 - 4	5,5 - 4
Приблизна вага (кг)	500	800
Розміри робочого столу (мм)	850 x 600	950 x 1030
Габаритні розміри (мм)	850 x 800 x 1150	1100 x 950 x 1280
Макс. тиск (т)	/	18


EUROMAC®

INDUSTRY 4.0


Euromac S.p.A.
Via per Sassuolo, 68/g
41043 Formigine (MO) - Італія
Тел. +39 059 579511
Факс +39 059 579512
info@euromac.it



Сортувальна комірка

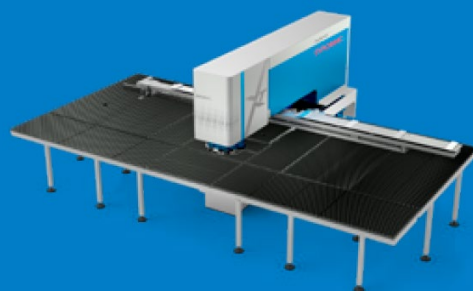

Пробивні верстати

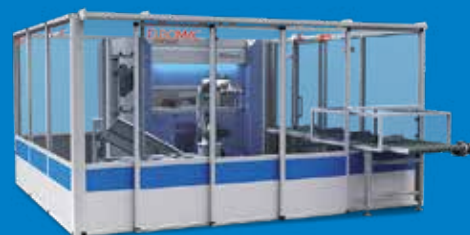

Автоматичний електричний листозгинальний прес



Електричний листозгинальний прес



Згинальні верстати