




СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ СР.PN



СР — це верстати для вибирання пазів під ламелі жалюзі та поперечні планки. Відстань між пазами задає змінна крокова рейка, а нахил робочої зони дозволяє виконувати як похилі, так і прямі пази. Серія представлена механічним і пневматичним виконаннями, що відрізняються приводом, діапазоном нахилу та продуктивністю. На замовлення встановлюються лічильник пазів або автоматичний програматор, рейки з нестандартним кроком і пневматичні притиски.

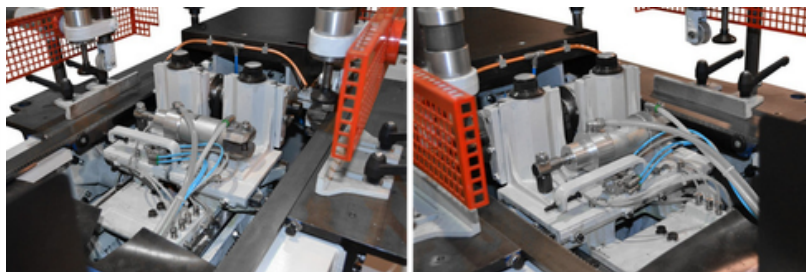

ПНЕВМАТИЧНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ ВИБИРАННЯ ПАЗІВ ПІД ЛАМЕЛІ ЖАЛЮЗІ СР.PN





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Стандартні рейки	6,5 мм
Нахил	0°–90°
Глибина паза	30 мм
Максимальна довжина паза	120 мм
Максимальний переріз бруска	100 × 120 мм
Мінімальний переріз бруска	20 × 40 мм
Потужність двигуна	2 к.с.
Потужність двигуна осциляції	1 к.с.
Частота обертання патрона	12 000 об/хв
Маса	490 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Регульована опора рейки
- 2 рейки
- Регульоване автоматичне примусове змащення

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Регульована опора рейки
- 2 рейки
- Регульоване автоматичне примусове змащення
- Запобіжний мікровимикач

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Лічильник пазів (1 лічильник)
- Автоматичний програматор із 3 лічильниками
- Рейка зі спеціальним кроком
- Комплект для спеціальних пазів (для СЕ-виконання)
- Комплект обдування для очищення рейки
- Пневматичні притиски рейки
- Комплект коліс

