





СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ СТФ 100

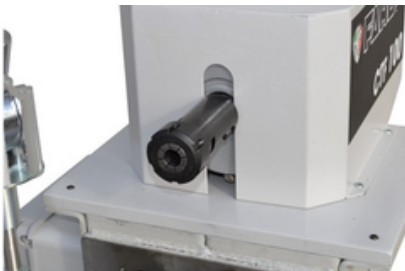

СТФ — це довбальні верстати з фрезерним інструментом для вибирання пазів у масиві деревини. Заготовка фіксується ексцентриковим притиском, а паз вибирається переміщенням стола в поздовжньому й поперечному напрямках та підйомом шпинделя. Інструмент затискається швидкозатискним патроном Wescott. На замовлення встановлюються пневматичний притиск, двошвидкісний або однофазний двигун і колеса для переміщення верстата.



СВЕРДЛИЛЬНО-ПАЗУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ СТФ 100





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри стола	250 × 560 мм
Максимальна глибина паза	170 мм
Максимальна довжина паза	250 мм
Вертикальний хід	200 мм
Частота обертання патрона	2800 об/хв
Патрон Wescott	0–16 мм
Потужність двигуна	3 к.с.
Маса	160 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Захисний кожух патрона
- Ексцентриковий притиск
- 1 аспіраційний патрубок Ø70 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Пневматичний притиск
- Двошвидкісний двигун
- Однофазний двигун 2,5 к.с.
- Колеса

