




РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ F 410 KCLASS



F KCLASS — це базова серія фугувальних верстатів для вирівнювання заготовок із масиву деревини та підготовки їх до подальшої обробки. Верстат формує рівну базову площину, з якої починається вся подальша обробка деталі. Ножовий вал доступний у трьох виконаннях. Серія розрахована на невеликі столярні майстерні, яким потрібне просте обладнання для щоденної роботи.

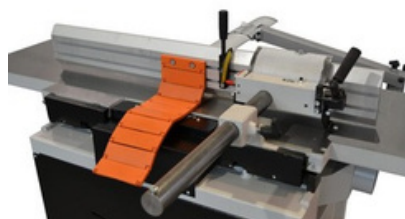

ФУГУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ F 410 KCLASS





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Робочі столи	410 × 1800 мм
Діаметр ножового вала	100 мм
Частота обертання ножового вала	4500 об/хв
Розміри ножів (4 шт.)	410 × 35 × 3 мм
Розміри фугувальної лінійки	1100 × 155 мм
Максимальне знімання за прохід	5 мм
Потужність двигуна	4 к.с.
Маса	450 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Захисне огороження фугувального вузла
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Двигун 5,5 к.с.
- Спіральний ножовий вал
- Моноблочний ножовий вал
- Свердлильно-пазувальний вузол: робочий стіл 300×500 мм; поздовжній хід 210 мм; поперечний хід 250 мм; вертикальний хід 160 мм; патрон Wescott 0–16

