




КАМЕРА ФАРБУВАЛЬНО-СУШИЛЬНА

AKFS-Standart

С ТВОРЕНО
ДЛЯ АВТОСЕРВІСУЗРОБЛЕНО В
УКРАЇНІ

КЛАСИЧНЕ ВИКОНАННЯ

ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ

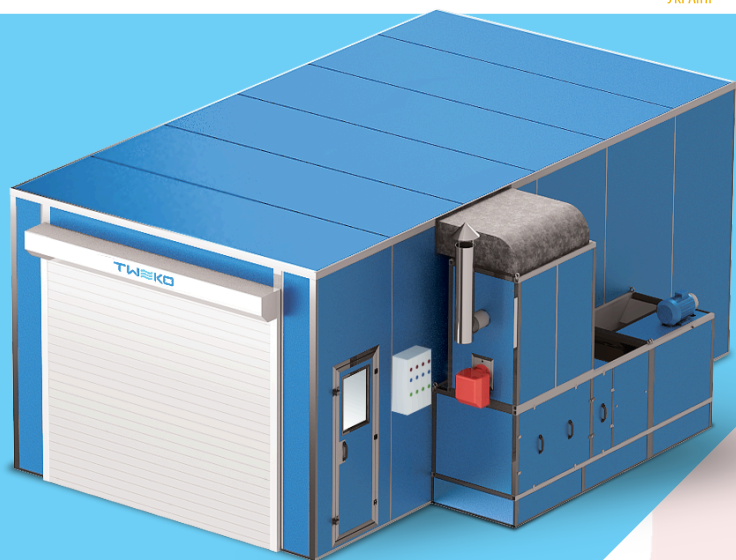

Камера фарбувально-сушильна (КФС) — це комплекс обладнання, що суттєво покращує процес нанесення та сушіння захисного або декоративного лакофарбового шару. Устаткування серії AKFS Standart від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО»» відповідає вимогам європейських стандартів з охорони праці. Воно створює комфортні умови для оператора під час роботи та сприяє підвищенню продуктивності фарбувальної ділянки виробництва.

Система припливної вентиляції разом з блоком підготовки повітря забезпечує стабільну подачу очищеного повітря, підігрітого до необхідної температури. Багатоступенева фільтрація класу EU5 ефективно затримує пил та інші домішки з навколишнього середовища, що дозволяє досягти високого рівня чистоти повітря під час нанесення покриття. Надлишковий тиск, сформований правильно розрахованими припливною і витяжною системами, запобігає потраплянню забруднень ззовні до робочої зони.

Камера забезпечує повноцінний цикл робіт: від нанесення фарби до її висушування з точним дотриманням встановлених температурних і часових параметрів. Устаткування сумісне з різними видами лакофарбових матеріалів, зокрема з ґрунтами, фарбами на водній основі, емалями, лаками тощо.

ПРИЗНАЧЕННЯ КАМЕРИ

Фарбувально-сушильні камери серії AKFS Standart розроблені спеціально для використання в умовах автосервісних майстерень. Лінійка моделей дозволяє ефективно обробляти широкий спектр автомобільних деталей, включаючи кузови різних розмірів: від легкових авто до мікроавтобусів і невеликих вантажівок.

Доступні два варіанти монтажу: на фундамент або на металеву підіумну конструкцію. Це дає змогу адаптувати камеру до особливостей будь-якого виробничого приміщення.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ *

Найменування	Одиниці виміру	AKFS-S-7-22	AKFS-S-7-26	AKFS-S-9-26	A KFS-S-9-3 1
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ **					
Внутрішній розмір робочої зони, Д x Ш x В	м	7 x 4 x 2,7	7 x 4 x 2,7	8,6 x 4,5 x 3	8,6 x 4,5 x 3
Ролетні ворота з електроприводом, Ш x В	м	3 x 2,6	3 x 2,6	3 x 2,9	3 x 2,9
Двері для персоналу, Ш x В	м	0,7 x 1,9	0,7 x 1,9	0,7 x 1,9	0,7 x 1,9
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК					
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	5,5	7,5	7,5	11
Припливна вентиляційна установка	кВт / год	7,5	11	11	15
Продуктивність по повітрю	м3 / год	22 000	26 000	26 000	31 000
Частота оновлення повітря	раз / год	≥ 290	≥ 340	≥ 220	≥ 260
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,22	0,26	0,21	0,25
ОСВІТЛЕННЯ					
Енергозберігаючі світильники LED T8, 1200 x 4 x 18	шт	8	8	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ У РОБОЧІЙ ЗОНІ					
Режим фарбування	°C		16 – 24		
Режим сушіння	°C		20 – 80		
СТІНИ					
Сендвіч панелі з пожежобезпечним наповнювачем	мм		50		
ПІДЛОГА					
2 ряди решіток, макс. навантаження	кг / колесо		800		
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ ПАЛЬНИКІВ ***					
Дизельний палик, т/х	кВт	200	310	310	420
Газовий палик, т/х	кВт	200	300	300	330
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ					
Електроживлення Загальне споживання електроенергії		3 фази / 380 В / 50 Гц			
	кВт / год	13,6	19,7	19,7	26,7

* Щодо повного комплексу постачання автомобільної камери дивиться у відповідному розділі сайту www.tweko.com.ua або спитайте у менеджера відділу продаж.

** Зовнішні габарити камери залежать від розташування припливно-вентиляційної установки – ззаду камери, з лівого або правого боків.

*** В залежності від побажання замовника, камери комплектуються газовими або дизельними пальниками. Кількість споживання палива залежить від зовнішньої температури повітря.

ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ КАМЕРИ

ФУНДАМЕНТНА ОСНОВА



МЕТАЛЕВІЙ КАРКАС-ПОДІУМ

