






LEV300

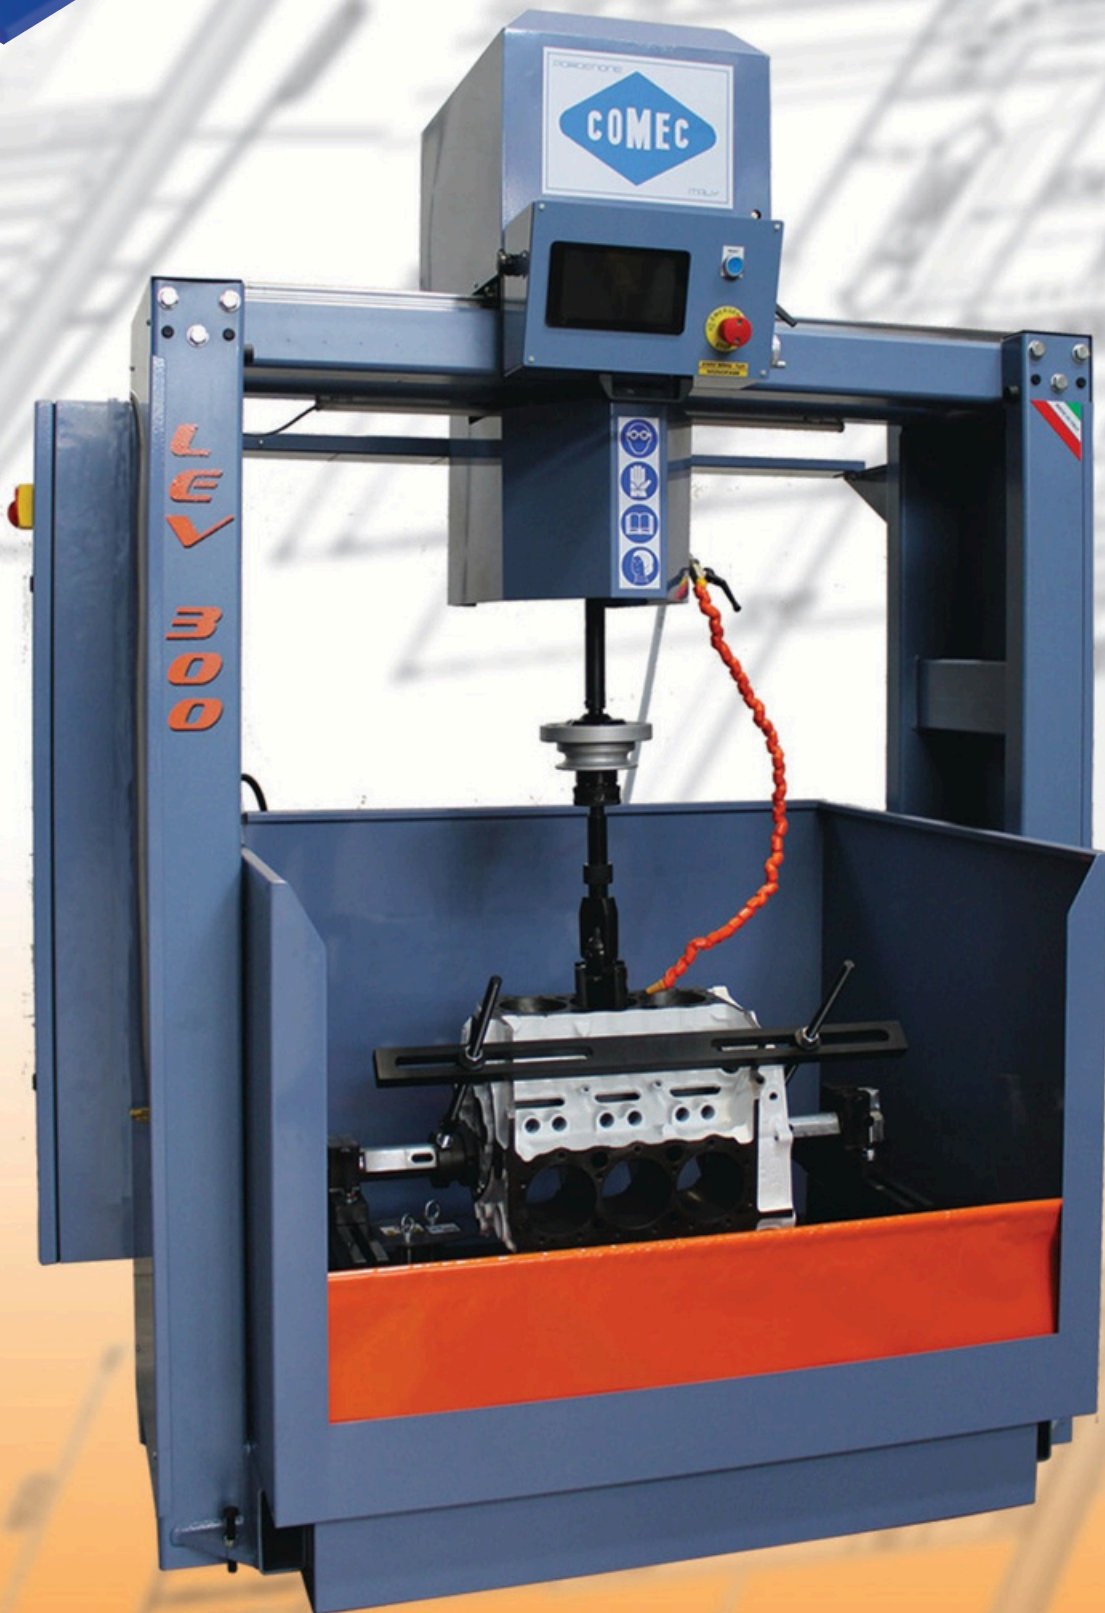

Верстат для хонінгування циліндрів

Стандартна комплектація

- Рух головки по лінійних напрямних
- Вертикальний хід хонінгувальної головки за допомогою гідравлічної системи
- Панель управління з сенсорним екраном
- Програмне забезпечення для ручного та автоматичного виконання робочих операцій
- Подвійний привід подачі хонінгувальної головки (розсув-зсув)
- Хонінгувальний шпиндель з хонінгувальною головкою діаметром 63÷139 мм
- Система охолодження з магнітною фільтраційною системою
- Криплення для універсального затиску циліндрів
- Бризкозахисні та захисні огорожі
- Набір гайкових ключів
- Інструкція з експлуатації

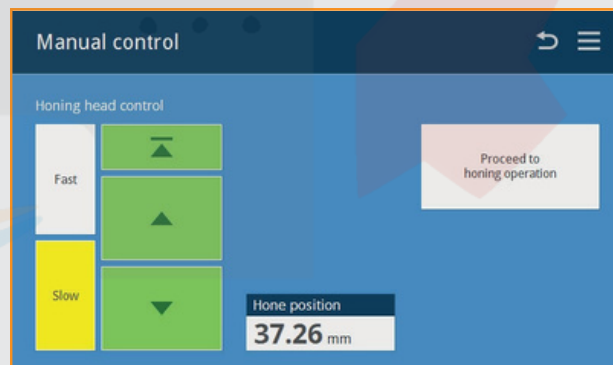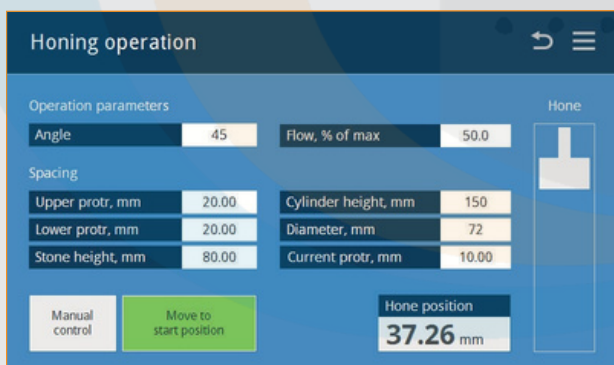

Технічні характеристики

| | |
|--|------------------|
| Діапазон діаметрів хонінгування | 25÷500* мм |
| * залежно від типу хонінгувальної головки | |
| Максимальний хід шпинделя | 250 мм |
| Швидкості обертання шпинделя | 0÷170 об/хв |
| Максимальна відстань від столу до хонінгувальної головки | 600 мм |
| Максимальний поздовжній хід головки | 800 мм |
| Максимальні розміри заготовки | 900x800x550 мм |
| Двигун обертання шпинделя | 0,75 кВт |
| Двигун гідравлічного насоса | 0,75 кВт |
| Двигун охолоджувального насоса | 0,15 кВт |
| Розміри (Д×Ш×В) | 1520x950x2260 мм |
| Вага нетто | 600 кг |

©