




ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО ДЕРЕВУ LT 1200

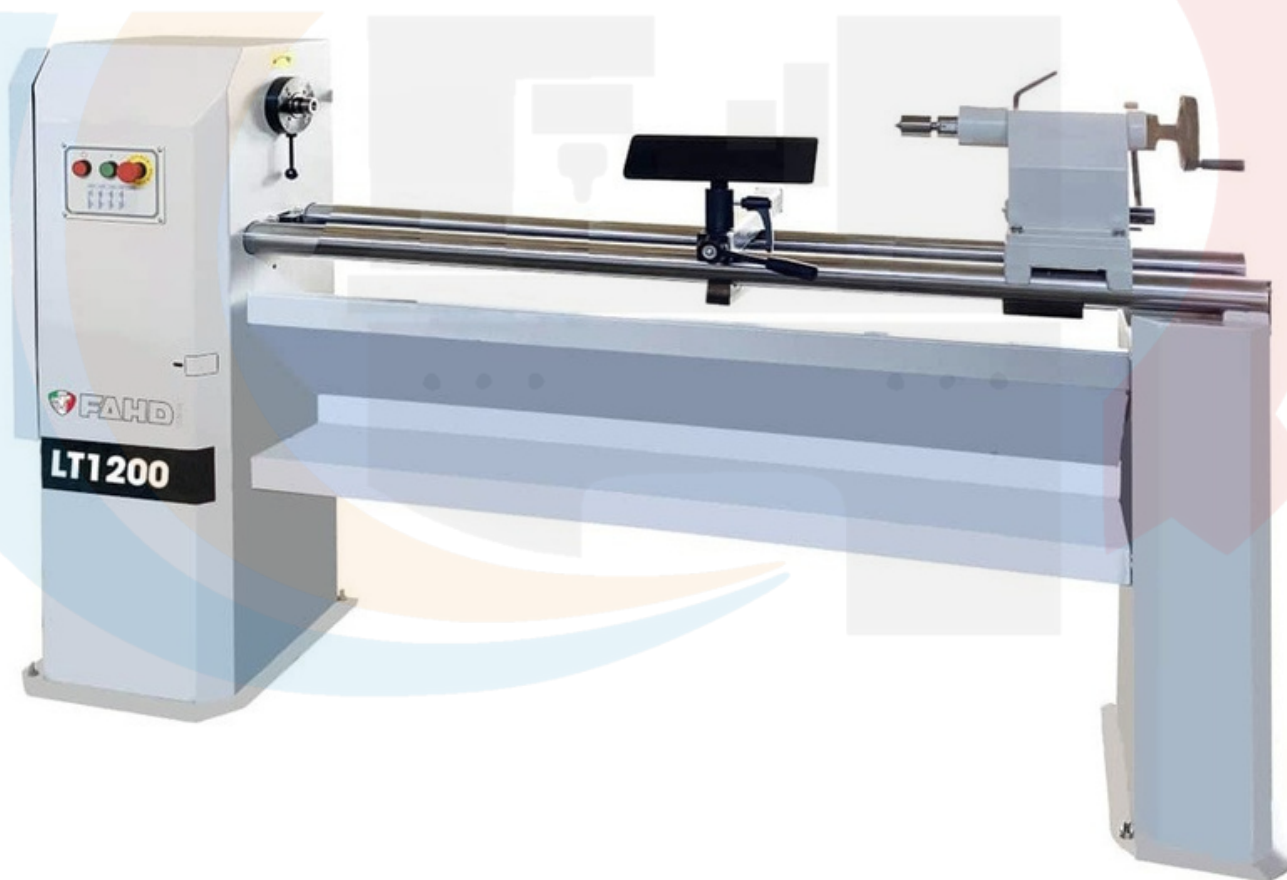

LT — це токарні верстати по дереву для виготовлення точених виробів із масиву. Серія представлена двома моделями: простим верстатом для ручного точіння та версією з ручним копіювальним пристроєм, який відтворює на заготовці форму шаблону; копір із моторизованою подачею доступний на замовлення. Верстати застосовують для точіння меблевих ніжок, ручок, балясин, поручнів та інших деталей циліндричної або фасонної форми. Кілька швидкостей обертання шпинделя дозволяють підібрати режим під діаметр і породу заготовки, що робить серію LT практичним рішенням для столярних майстерень і невеликих деревообробних виробництв.

ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ LT 1200





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Відстань між центрами	1200 мм
Висота центрів над станиною	215 мм
Максимальний діаметр точіння	430 мм (макс. квадрат 300 мм)
Частота обертання патрона	500 / 1000 / 2000 / 2800 об/хв
Потужність двигуна	1,5 к.с.
Маса	350 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів
- Двигун із самогальмуванням

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Інвертор 0–3500 об/хв
- Однофазний двигун
- Шліфувальний диск із малим столиком
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø125 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø125 мм
- Планшайба Ø220 мм
- Подовжений підручник із подвійним кріпленням (800 мм)
- Конічний повідок Ø40-50-60 мм
- Гвинтовий повідок Ø100 мм
- Набір ручного інструменту (5 шт.)
- Набір професійного ручного інструменту (6 шт.)
- Повідковий патрон Ø25 мм

