

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech




Універсальний фрезерний верстат

Опис

Універсальний фрезерний верстат із подачею по трьом осях, оснащений головкою Hiron, напрямні регульовані.

Базова комплектація:

- Вертикальний шпindel ISO 50 DIN 2080
- Горизонтальний шпindel ISO 50 DIN 2080
- Окрема панель керування
- Центральне змащення напрямних
- Напрямні загартовані та відшліфовані

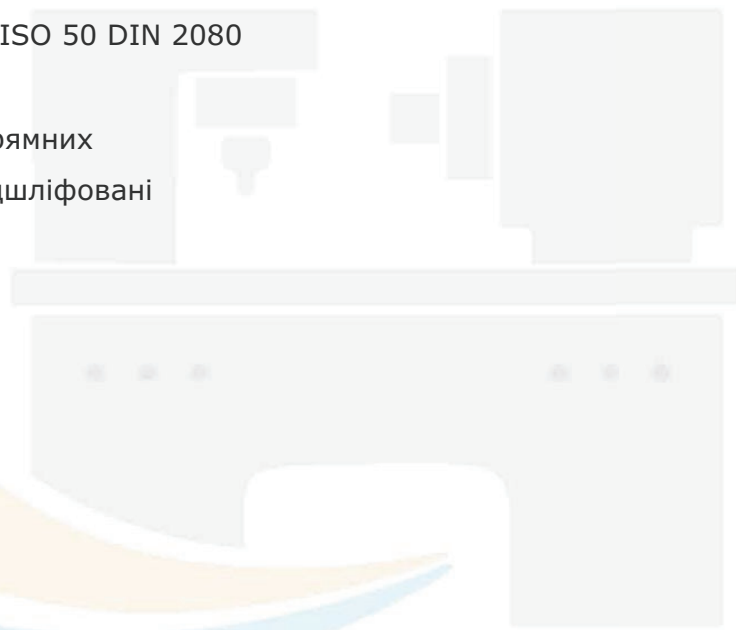

Технічні характеристики

Каталожний номер	30725
Модель	HU 50 H-4

Основні технічні характеристики

Конус шпинделя	DIN 2080, ISO 50
Кількість Т-подібних пазів/ розмір	14 x 95 мм
Розміри столу	1320x360мм
Поздовжнє переміщення столу X/Y/Z	1290/280/400мм
Швидкість обертання вертикального шпинделя	60-1750 об/хв
Швидкість обертання горизонтального шпинделя	58-1800 об/хв
Нахил фрезерної головки вперед/назад	360 °
Поворотна фрезерна головка	Huron
Відстань від шпинделя для столу	400 мм
Діапазон подач вісь X, вісь Y, вісь Z,	22-420 мм/хв 22-393мм/хв 10-160 мм/хв
Прискорене переміщення X/Y/Z	1290/1205/513 мм/хв
Максимальне навантаження на робочий стіл	450 кг
Потужність двигуна вертикального шпинделя	4 кВт
Двигун переміщення столу	4 кВт
Вага	2220 кг
Напруга	400В
Розміри Д x Ш x В	3340 x 2460 x1920мм

Зображення верстату

