



ПОСТ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

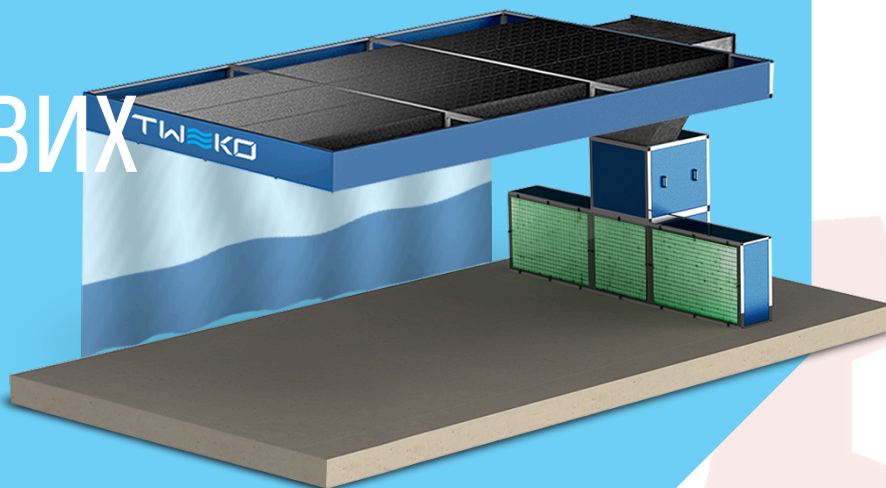
APP-FlatFloor

СТВОРЕНО
ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ

РІВНА ПІДЛОГА

ЗРОБЛЕНО В
УКРАЇНІ

БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ

ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ

Пост попередньої підготовки (ПП) призначений для створення оптимальних умов обробки поверхні різноманітних деталей — як перед нанесенням лакофарбового покриття (шліфування, шпаклювання, ґрунтування), так і після (полірування). Пости від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО»» розроблені відповідно до вимог європейських стандартів з охорони праці.

Захисна шторка та високоефективні системи видалення й фільтрації забрудненого повітря запобігають поширенню пилу за межі зони підготовки, що значно прискорює процес обробки деталей.

Конструкція стелі з фільтраційними касетами класу EU5 забезпечує постійний і рівномірний потік чистого повітря в робочій зоні, створюючи безпечні та комфортні умови праці для персоналу на вашому підприємстві.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСТА

Пости попередньої підготовки серії APP-FlatFloor спеціально розроблені для використання в автосервісах. Вони **забезпечують безпечні, комфортні умови праці та значно прискорюють процес підготовки** автомобільних деталей і кузовів до фарбування.

Основна перевага конструкції постів серії APP-FlatFloor — **можливість встановлення на будь-яку рівну підлогу без необхідності додаткових витрат, що мінімізує капітальні інвестиції** на етапі підготовки приміщення. У разі потреби пост легко переміщується в інше місце або приміщення.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ *

Найменування	Одиниці виміру	APP-F-35	APP-F-40
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Внутрішній розмір робочої зони, Д x Ш x В	м	6 x 3,5 x 2,6	6 x 4 x 2,6
Розмір конструктиву стелі, Д x Ш **	м	6 x 3,5	6 x 4
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ			
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	4	5,5
Продуктивність по повітрю	м3 / год	15 000	18 000
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,16	0,19
ОСВІТЛЕННЯ			
Енергозберігаючі світильники LED T8, 1200 x 4 x 18	шт	8	8
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ			
Електроживлення		3 фази / 380 В / 50 Гц	
Загальне споживання електроенергії	кВт / год	4,6	6,1

*

Інформацію щодо повного комплексу постачання Ви можете отримати у менеджера відділу продаж.

**

Конструкція стелі передбачає два варіанти встановлення – за допомогою опор до підлоги або за допомогою тросів для кріплення до стелі приміщення. В базовій комплектації передбачена довжина тросів для висоти стелі до 5 м.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСТА

НА БУДЬ-ЯКУ РІВНУ ПІДЛОГУ

