

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech

Прецизійний довбальний верстат

Опис

Загартована та відшліфована напрямна ковзання.

Можливість регулювання швидкості.

Базова комплектація:

Система змащування


Поворотний стіл

Ящик для інструментів та інструменти

Галогенна лампа

Робочий стіл з Т-образними пазами

Сертифікат CE

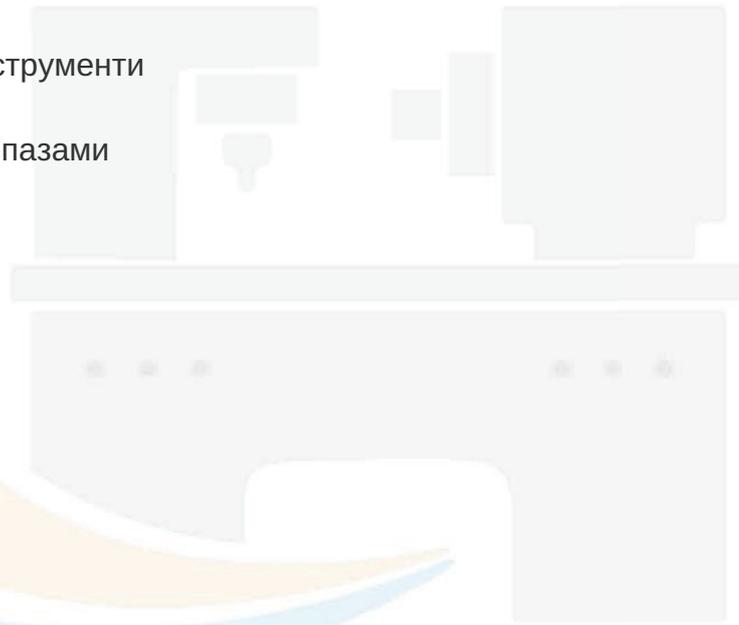

Загальна інформація

Каталожний номер	19003
Модель	HU 300K
Виробник	Huvema

Макс. хід довбача 300 мм

Відстань від долб'яка до столу 365 мм

Число ходів за хвилину:
при 50 Гц L: 26-31-36-46 /
H: 53-62-73-93

Число ходів за хвилину:
при 60 Гц L: 22-26-31-39 /
H: 44-52-61-78

Індксація обертання 1:80

Поворот голови $\pm 30^\circ$

Поздовжній хід робочого столу 460 мм

Поперечний хід робочого столу 460 мм

Відстань від шпинделя до колони 320 мм

Діаметр робочого столу 560 мм

Робоча напруга 400В

Розміри верстату 2000 x 1260 x 2160 мм

Вага верстату 1700/1850 кг

Основні технічні характеристики

Зображення верстату

