


ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE1.2 PLUS – SE1.6 PLUS – SE2.2 PLUS



SE PLUS — це форматно-розкрійні верстати, розраховані на пилки трьох діаметрів, що дає широкий діапазон висоти пропилу. Стіл і форматна рамка більші, ніж у молодших серіях, а каретка доступна в кількох довжинах. Підйом і нахил пиляльного вузла ручні, маховиками, розташованими спереду, з електронною цифровою індикацією кута. Підрізний вузол з окремим двигуном встановлюється на замовлення, як і моторизовані підйом, нахил і паралельна лінійка з позиціонуванням за розміром, керовані з сенсорного пульта, та керування обертами через інвертор.

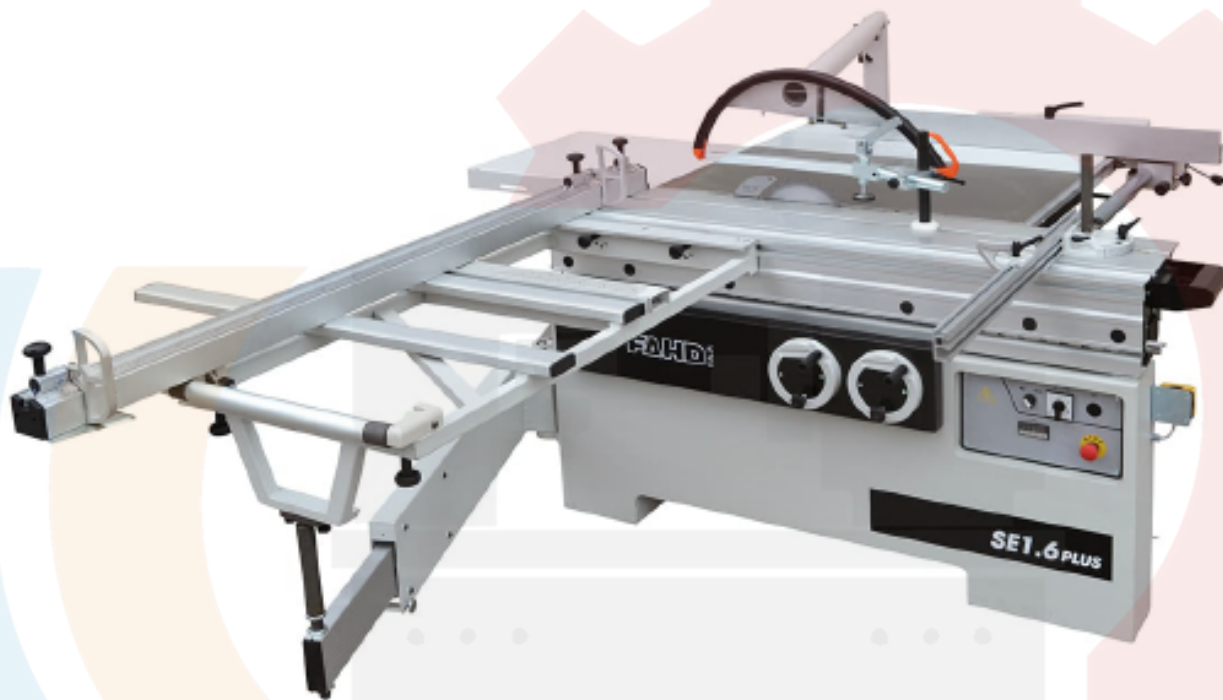

ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE1.2 PLUS – SE1.6 PLUS – SE2.2 PLUS

Максимальний діаметр пилки 450 мм



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SE1.2 PLUS	SE1.6 PLUS	SE2.2 PLUS
Розміри рухомої каретки	1250×385 мм	1600×385 мм	2200×385 мм
Розміри стола	650×1100 мм	650×1100 мм	650×1100 мм
Розмір форматної рами	580×915 мм	580×915 мм	580 × 915 мм
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	400/30 мм	400/30 мм	400/30 мм
Висота різання пилкою Ø300 мм, 90°/45°	80/58 мм	80/58 мм	80/58 мм
Висота різання пилкою Ø400 мм, 90°/45°	130/93 мм	130/93 мм	130/93 мм
Висота різання пилкою Ø450 мм, 90°/45° (опція); у нижньому положенні пилка виступає над столом на 25 мм	155/110 мм	155/110 мм	155/110 мм
Ширина різання за паралельною лінійкою	1250 мм	1250 мм	1250 мм
Частота обертання пилки	4000 об/хв	4000 об/хв	4000 об/хв
Потужність двигуна	7,5 к.с.	7,5 к.с.	7,5 к.с.
Маса	620 кг	650 кг	680 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ручний підйом і нахил маховиками, розташованими спереду
- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø120 мм, 1 × Ø60 мм)
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ручний підйом і нахил маховиками, розташованими спереду
- Пилка з твердосплавними напайками
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400»
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø120 мм, 1 × Ø80 мм)
- Двигун із самогальмуванням
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Знижка за виконання з нерухомою пилкою (без нахилу)
- Ширина різання за паралельною лінійкою 1500 мм
- Електронна індикація на паралельній лінійці
- Підрізний вузол з окремим двигуном: пилка Ø120 / посадковий отвір Ø20 мм, 7500 об/хв, двигун 1 к.с.
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400» з аспіраційним патрубком Ø80 мм (лише для стандартної версії)
- Двостороння кутова лінійка
- Двостороння кутова лінійка з електронною цифровою індикацією
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Двигун 15 к.с.
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Керування головним двигуном через інвертор, плавне регулювання обертів від 2500 до 5000 об/хв
- Моторизований підйом пиляльного вузла
- Моторизований нахил пиляльного вузла з позиціонуванням за розміром
- Моторизована паралельна лінійка з позиціонуванням за розміром
- Моторизовані підйом, нахил і паралельна лінійка з керуванням від сенсорного пульта V4C: напівавтоматичний і повністю автоматичний режими; вибір швидкості обертання пилки (залежно від діаметра диска); відлік на енкодері; автоматичне калібрування осі; система розпізнавання положення лінійки для автоматичної зміни її позиції залежно від використовуваного профілю (високого чи низького); автоматичне відновлення ширини, висоти різання та кута нахилу пилки

