


ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНІ ВЕРСТАТИ СЕРІЇ PRIMA SE 1.6-2.2



SE PRIMA — це базові форматно-розкрійні верстати з ручним керуванням, лінійка яких охоплює кілька виконань, що відрізняються довжиною рухомої каретки. Верстати мають підрізний вузол з окремим двигуном, цифрову індикацію нахилу пилки та пристрій для кутового різання.

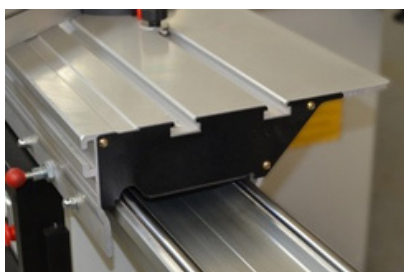

ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНІ ВЕРСТАТИ SE1.6 PRIMA – SE2.2 PRIMA

Максимальний діаметр пилки 315 мм



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SE1.6 PRIMA	SE2.2 PRIMA
Розміри рухомої каретки	1600 × 330 мм	2200 × 330 мм
Розміри стола	500 × 850 мм	500 × 850 мм
Розмір форматної рами	580 × 915 мм	580 × 915 мм
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	315 / 30 мм	315 / 30 мм
Висота різання під 90°	100 мм	100 мм
Висота різання під 45°	80 мм	80 мм
Підрізна пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	120 / 20 мм	120 / 20 мм
Частота обертання підрізної пилки	7500 об/хв	7500 об/хв
Потужність двигуна підрізного вузла	0,75 к.с.	0,75 к.с.
Ширина різання по паралельному упору	1200 мм	1200 мм
Частота обертання пилки	5000 об/хв	5000 об/хв
Потужність двигуна пилки	4 к.с.	4 к.с.
Маса	410 кг	450 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø100 мм, 1 × Ø60 мм)
- Підрізний вузол з окремим двигуном

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø100 мм, 1 × Ø60 мм)
- Двигун із самогальмуванням
- Підрізний вузол з окремим двигуном





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Однофазний двигун 3 к.с.
- Двигун 5,5 к.с.
- Двигун 7,5 к.с.
- Ексцентриковий притиск
- Електронна індикація на паралельній лінійці
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400» з аспіраційним патрубком Ø80 мм

