




РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ SP 530 KCLASS



SP KCLASS — це рейсмусові верстати, які доводять заготовку до потрібної товщини після фугування. Стіл переміщується по висоті, і від його положення залежить, скільки матеріалу знімається за прохід. Серія охоплює моделі від базової для невеликих майстерень до широких верстатів із потужним приводом і привідним роликом у столі для протягування важких заготовок; у старших моделях підйом стола моторизований, а положення показує індикація. Ножовий вал доступний у трьох виконаннях: стандартний із ножами зі швидкорізальної сталі, моноблочний і спіральний.

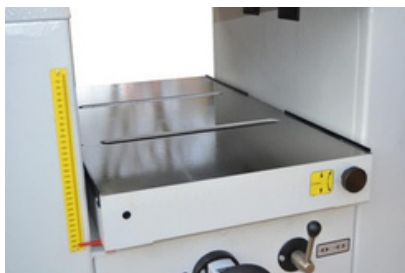

РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ SP 530 KCLASS





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри стола	530 × 950 мм
Мін./макс. висота обробки	3 / 300 мм
Діаметр ножового вала (4 ножі)	125 мм
Розміри ножів	540 × 35 × 3 мм
Частота обертання ножового вала	5000 об/хв
Швидкість подачі	8–16 м/хв
Потужність двигуна подачі	1,5/2 к.с.
Потужність двигуна підйому	0,34 к.с.
Потужність двигуна	7,5 к.с.
Маса	690 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Моторизований підйом стола
- Механічна цифрова індикація робочого положення
- 4 ножі
- Захисне огороження ножового вала
- Аспіраційний патрубок Ø160 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Спіральний ножовий вал
- Моноблочний ножовий вал
- Двигун 10 к.с.

