




КОМБІНОВАНИЙ ПИЛЯЛЬНО- ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ TEN0 1600 – TEN0 2200



TENO — це комбіновані верстати, що поєднують форматно-розкрійний і фрезерний вузли з окремими двигунами. Розкрій виконується по каретці з малим столом і лінійкою; фрезерний вузол приймає шпинделі кількох діаметрів і має ступеневе регулювання обертів. У базовій комплектації — захисні кожухи для профільного фрезерування та закруглення, індикація кута нахилу пилки, ексцентриковий притиск і пристрій для кутового різання. На замовлення встановлюються підрізний вузол, форматна рамка з поворотним кронштейном, шипорізний стіл із кожухом, реверс обертання шпинделя та потужніші двигуни. Моделі відрізняються довжиною каретки.

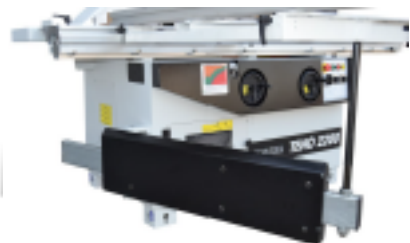

КОМБІНОВАНИЙ ПИЛЯЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ TEN0 1600 – TEN0 2200

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форматно-розкрійний вузол		
Параметр	TENO 1600	TENO 2200
Розміри каретки	1500×300 мм	2200×300 мм
Розміри стола	450×1250 мм	450×1250 мм
Розміри малого стола з лінійкою, закріпленого на каретці	320×500 мм	320×500 мм
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	315/30 мм	315/30 мм
Висота різання під 90°	102 мм	102 мм
Висота різання під 45°	72 мм	72 мм
Ширина поздовжнього різання	850 мм	850 мм
Частота обертання пилки	4000 об/хв	4000 об/хв
Потужність двигуна пилки	3 к.с.	3 к.с.

Фрезерний вузол		
Параметр	TENO 1600	TENO 2200
Доступні діаметри шпинделя	30-35-40-50 мм	30-35-40-50 мм
Діаметр отвору в столі	230 мм	230 мм
Вертикальний хід	190 мм	190 мм
Частота обертання шпинделя	1500/3500/6000/8000 об/хв	1500/3500/6000/8000 об/хв
Потужність двигуна фрезерного вузла	3 к.с.	3 к.с.
Маса	520 кг	580 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Пилка з твердосплавними напайками Widia Ø300 мм
- Захисний кожух шпинделя
- Захисний кожух пилки
- Індикація кута нахилу
- Лінійки стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 4 аспіраційні патрубки (3 × Ø120 мм, 1 × Ø80 мм)
- Електронна система гальмування двигуна
- Захисний кожух для закруглення
- Захисний кожух для профільного фрезерування відповідно до стандартів CE

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Підрізний вузол (двигун 0,75 к.с., пилка Ø120 мм / посадковий отвір Ø20 мм, 8000 об/хв)
- Форматна рамка 610×900 мм EURO 1.163 у комплекті з поворотним кронштейном і форматною лінійкою з 2 упорами (разом із форматною рамкою малий стіл із лінійкою на каретці більше не постачається)
- Ширина поздовжнього різання 1150 мм
- 2 однофазні двигуни 3 к.с.
- Двигун 4 к.с.
- Двигун 5,5 к.с.
- Електронна цифрова індикація кута нахилу пилки
- Шипорізний стіл із кожухом
- Кутомір і ексцентриковий притиск
- Реверс обертання шпинделя
- Колеса
- 2 алюмінієві лінійки для кожуха шпинделя ламельного типу
- 2 алюмінієві лінійки для кожуха шпинделя
- Шпиндель Ø31,75 мм

