




ВИТЯЖНА ШАФА

ASS-Cabin

ДВОРІВНЕВА
ФІЛЬТРАЦІЯЗРОБЛЕНО В
УКРАЇНІ

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

МАЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ

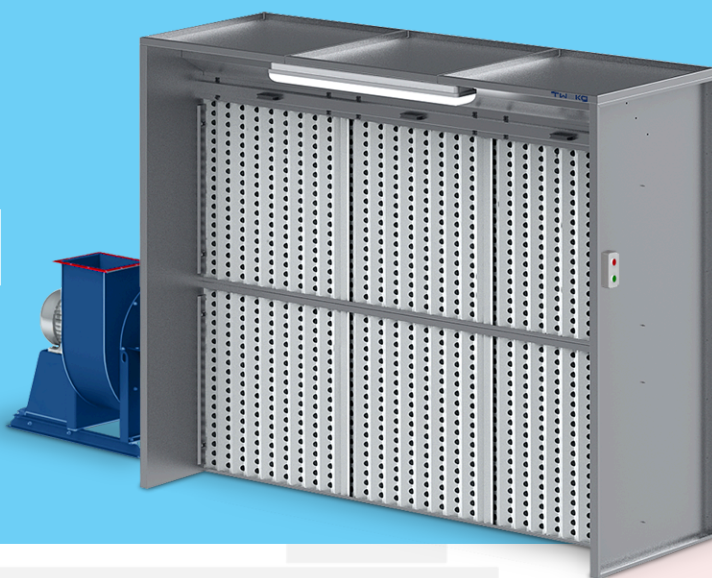

Витяжна шафа з сухою фільтрацією від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО» призначена для створення безпечних і комфортних умов під час фарбування на малярних ділянках. Обладнання використовується для нанесення лакофарбових матеріалів на вироби з дерева, металу, пластику та інших матеріалів. Установка не потребує складної підготовки — достатньо підвести повітроводи для відведення відпрацьованого повітря, що дозволяє легко інтегрувати шафу в наявний простір.

Очищення повітря здійснюється за допомогою дворівневої системи фільтрації зі ступенем очищення не менше 95%, що відповідає класу EU4. Перший рівень — картонний лабіринтний фільтр, другий — скловолоконний фільтр типу Paint Stop.

Застосування витяжної шафи підвищує якість і швидкість нанесення лакофарбових покриттів, покращуючи загальну ефективність роботи малярної ділянки.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИТЯЖНОЇ ШАФИ

Витяжна шафа з сухою фільтрацією, від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО», розроблена для створення безпечних та комфортних умов на малярній дільниці. Вона призначена для проведення попередньої обробки та нанесення лакофарбових матеріалів на різноманітні вироби з дерева, металу, пластику тощо.





Шафи серії ASS-Cabin спеціально розроблені для оснащення малярної дільниці меблевої майстерні чи фабрики, для багетної майстерні, на виробництвах легкої промисловості, майстерні з виготовлення металевих виробів. Для встановлення шафи не потрібно виконання підготовчих робіт – лише необхідно підвести повітроводи викиду відпрацьованого повітря, завдяки чому шафа легко встановлюється у будь-якому приміщенні.

Основною конструктивною особливістю шаф серії ASS-Cabin є захисна міні-кабіна, що перешкоджає розлітанняу лакофарбового розпилу в сторони під час фарбування. Захисна кабіна створює робочу зону шириною, відповідною до ширини обраної моделі ASS-Cabin, з довжиною захисних панелей від 600 мм до 2600 мм, завдяки чому саме ці моделі шафи ASS-Cabin найкраще використовувати в якості фарбувальної камери.

Камера фарбувальна швидко видаляє повітря з надлишками лакофарбового розпилу, очищає його та викидає в атмосферу, створюючи безпечні та комфортні умови праці на малярній дільниці. Очищення відпрацьованого повітря витяжної шафи виконується за допомогою дворівневої системи фільтрації, яка має ступінь очищення не нижче 95% та відповідає класу фільтрації EU4. Перший рівень фільтрації – картонний, лабіринтний фільтр, який вловлює більшу частину часток фарби, а другий рівень – скловолоконний фільтр типу Paint Stop.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Одиниці виміру	ASS-Cabin-2	ASS-Cabin-3
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритні розміри, Ш x В x Г	м	2 x 2,4 x 1	3 x 2,4 x 1
Внутрішній розмір захисної кабіни, Ш x В x Г *	м	2 x 2 x 0,6	3 x 2 x 0,6
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ			
Система фільтрації		Дворівнева	Дворівнева
Ефективна площа фільтрів	м ²	4	6
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК			
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	3	3
Продуктивність по повітрю	м3 / год	8 000	11 000
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,4	0,4
ОСВІТЛЕННЯ			
Енергозберігаючі світильники LED T8, 1200 x 2 x 18	шт	1	1
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ			
Елек троживлення		3 фази / 380 В / 50 Гц	
Загальне споживання електроенергії	кВт / год	3,1	3,1

* Глибина захисної міні-кабіни залежить від довжини захисних панелей - від 600 мм в базовій комплектації до 2600 мм, з шагом нарощування 1000 мм.

