




ВИТЯЖНА ШАФА З СУХОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ

ASS-Compact



ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ

МАЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ

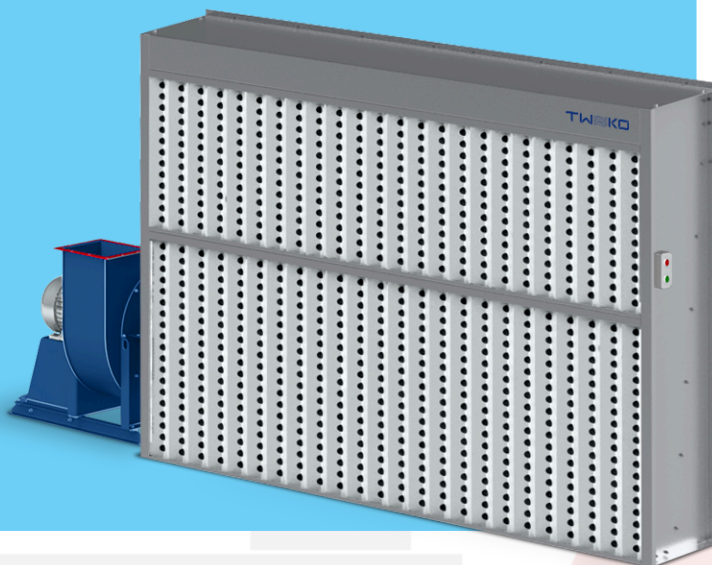

Витяжна шафа з сухою фільтрацією від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО» розроблена для забезпечення безпечних і комфортних умов на малярній ділянці. Це обладнання призначене для попередньої обробки та нанесення лакофарбових матеріалів на різноманітні вироби з дерева, металу, пластику тощо. Для встановлення шафи не потрібні підготовчі роботи — достатньо підвести повітроводи для викиду відпрацьованого повітря, що дозволяє легко розмістити її в будь-якому приміщенні.

Очищення відпрацьованого повітря здійснюється за допомогою дворівневої системи фільтрації, яка забезпечує ступінь очищення не нижче 95% і відповідає класу фільтрації EU4. Перший рівень фільтрації — картонний лабіринтний фільтр, який вловлює більшість часток фарби, другий — скловолоконний фільтр типу Paint Stop. Це значно зменшує забруднення повітря та забезпечує чисті умови праці.

Використання витяжної шафи підвищує швидкість і якість нанесення лакофарбового покриття, що покращує загальну ефективність роботи малярної ділянки. Компактна конструкція дозволяє оптимально вбудовувати шафу в стіни будівлі чи фарбувальної камери, забезпечуючи економне використання простору. **Передбачена можливість з'єднання кількох шаф в єдину витяжну лінію, що дає змогу ефективно працювати з виробами будь-яких габаритів.**





ПРИЗНАЧЕННЯ ВИТЯЖНОЇ ШАФИ

Витяжні шафи з сухою фільтрацією серії ASS-Compact спеціально розроблені для оснащення малярних ділянок меблевих майстерень і фабрик, багетних майстерень, підприємств легкої промисловості, цехів із виготовлення металевих виробів, а також інших виробництв, де необхідна локалізація та очищення повітря під час нанесення лакофарбових матеріалів.

Фарбувальна шафа створює безпечні та комфортні умови праці, швидко видаляючи повітря з надлишками лакофарбового розпилу, очищаючи його та викидаючи в атмосферу. Можливість об'єднання кількох шаф в єдину витяжну лінію забезпечує ефективне фарбування виробів незалежно від їхніх розмірів.

Основні переваги витяжної шафи ASS-Compact

- Компактні розміри — оптимальне вбудування в стіни приміщення або фарбувальної камери.
- Продумана конструкція — швидкий монтаж, зручне обслуговування, можливість модульного розширення.
- Якісна технічна документація — повний комплект креслень та інструкцій для налаштування й експлуатації.
- Довговічність — виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 1,5–3,0 мм.
- Гарантована безпека — наявність дозволу Держпраці на застосування в Україні.
- Надійна вентиляція — установка від провідного українського виробника (за запитом — з конкретною маркою вентилятора).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Одиниці виміру	ASS-Compact-2	ASS-Compact-2,5
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритні розміри, Ш x В x Г	м	2 x 1,8 x 0,5	2,5 x 1,8 x 0,5
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ			
Система фільтрації		Дворівнева	Дворівнева
Ефективна площа фільтрів	м ²	3,4	4,25
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК			
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	3	4
Продуктивність по повітрю	м ³ / год	7 500	9 000
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,25 – 0,4	0,25 – 0,4
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ			
Елек троживлення		3 фази / 380 В / 50 Гц	
Загальне споживання електроенергії	кВт / год	3	4

