


ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО ДЕРЕВУ KONTOUR 1200-1500 A



KONTOUR — це професійні токарні верстати по дереву, найбільші в лінійці FANDITALIA. Серія охоплює як прості верстати, так і моделі з копіювальним пристроєм, який веде шуп по шаблону та відтворює його форму на заготовці. Верстати застосовують для точіння ніжок для диванів, крісел, стільців, комодів і ліжок, ніжок столів, балясин, поручнів, стовпів сходів, ручок і набалдашників, а також для різьблення барельєфів. Кілька швидкостей обертання шпинделя дозволяють підібрати режим під діаметр і породу заготовки; верстати придатні як для столярних майстерень, так і для промислового виробництва.

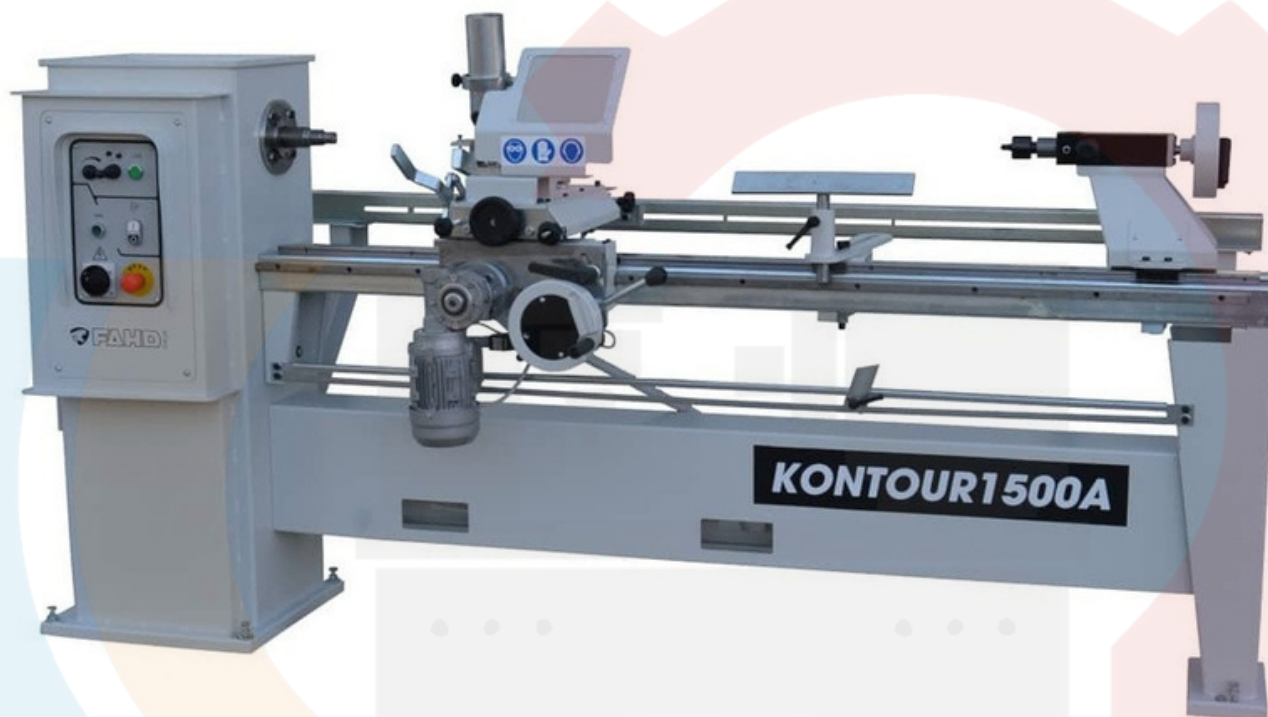

ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ З АВТОМАТИЧНИМ КОПІЮВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ KONTOUR 1200A – KONTOUR 1500A



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KONTOUR 1200A	KONTOUR 1500A
Відстань між центрами	1200 мм	1500 мм
Висота центрів над станиною	240 мм	240 мм
Максимальний діаметр точіння	460 мм (макс. квадрат 330 мм)	460 мм (макс. квадрат 330 мм)
Максимальний діаметр точіння з копіювальним пристроєм	200 мм (макс. квадрат 130 мм)	200 мм (макс. квадрат 130 мм)
Корисний хід копіювання	1100 мм	1400 мм
Частота обертання патрона	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв
Потужність двигуна	3 к.с.	3 к.с.
Потужність двигуна подачі	0,5 к.с.	0,5 к.с.
Маса	350 кг	360 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автоматичний копіювальний пристрій
- Копіювальний різець
- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Автоматичний копіювальний пристрій
- Копіювальний різець
- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів
- Двигун із самогальмуванням
- Аспіраційний патрубок Ø80 мм





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Інвертор 0–3500 об/хв
- Пристрій поперечного копіювання
- Захист від перевантаження
- Однофазний двигун
- Свердильний патрон
- Шліфувальний диск із малим столиком
- Рухомий люнет із різцем, макс. Ø100 мм (макс. квадрат 70 мм)
- Перехідні кільця від 10 до 70 мм
- Нерухомий люнет
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø125 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø125 мм
- Планшайба Ø220 мм
- Подовжений підручник із подвійним кріпленням (800 мм)
- Конічний повідок Ø40-50-60 мм
- Гвинтовий повідок Ø100 мм
- Копіювальний різець
- Набір ручного інструменту (5 шт.)
- Набір професійного ручного інструменту (6 шт.)
- Повідковий патрон Ø25 мм
- Обертовий задній центр Ø40 мм
- Задня опора для зовнішнього точіння
- Верхня огорожа по всій довжині

